

استلام بريد- النظام-

نظام وثائق أعجوبة

رابط الوثيقة : http://www.ojuba.org/wiki/linux:استلام_بريد_النظام

ساهم في تحرير هذه الوثيقة :
مؤيد السعدي - djilani sm

أول تحرير بواسطة مؤيد السعدي بتاريخ 19:56 2009/06/17
آخر تحرير بواسطة مؤيد السعدي بتاريخ 19:04 2009/10/06
تم تصدير هذه الوثيقة بتاريخ : 05:12 2009/12/29



تنويه : تمثل هذه الوثيقة تصديرا لنص على موقع أعجوبة، ولكن رغم ذلك لا يتحمل الموقع أية مسئولية قانونية عن صحة أو خطأ ما يرد فيها.

يسمح لك نسخ أو توزيع أو تعديل هذا المستند
وفق شروط رخصة "وقف" العامة
حقوق النسخ محفوظة ©

جدول المحتويات

4	1. استلام بريد النظام.....
4	1.1. إرسال رسالة محلية.....
4	1.2. إعداد برامج البريد.....
4	1.3. تحويل رسائل النظام إلى مستخدم.....

1. استلام بريد النظام

هناك العديد من " التي ترسل تقارير ومنها المهام المجدولة cron jobs. الكثير من هذه المهام تقوم بتحسين النظام وعمل تقرير عن حالته مثلا قد يرسل لك رسالة يخبرك فيها عن آخر الحزم المثبتة أو يحذرك من أن المساحة المتبقية في النظام ليست كافية... إلخ. لكن هذه الرسائل سيكون مصيرها الإهمال حيث أنها معدة للوصول لبريد المستخدم الجذر.

في هذه الوثيقة سنتعلم طريقة إعداد برامج البريد للوصول للبريد المحلي كيفية تحويل بريد الجذر إلى مستخدم أو أكثر.

1.1. إرسال رسالة محلية

سنقوم أولا بإرسال رسالة عبر البريد المحلي حتى نتحقق من أن الإعدادات تعمل. اكتب الأمر التالي دون صلاحيات في سطر الأوامر (مع وضع اسم المستخدم عوضا عن my_username)

```
echo "test message" | mail -s 'test subject' my_username
```

1.2. إعداد برامج البريد

قم بتشغيل برنامج البريد مثل evolution واختر إعداد حساب جديد واختر نوعه standard unix mbox spool file أي ملف صندوق بريد يونكس قياسي واختر المسار من زر تصفح الملفات ثم اضغط CTRL+L لإدخاله بشكل يدوي ثم اكتب المسار

```
/var/spool/mail/my_username
```

لكن مع ملاحظة تعويض اسم المستخدم مكان my_username

استلام بريد النظام


1. استلام بريد النظام



وفي لسان الصادر اختر sendmail

1. استلام بريد النظام

استلام بريد النظام

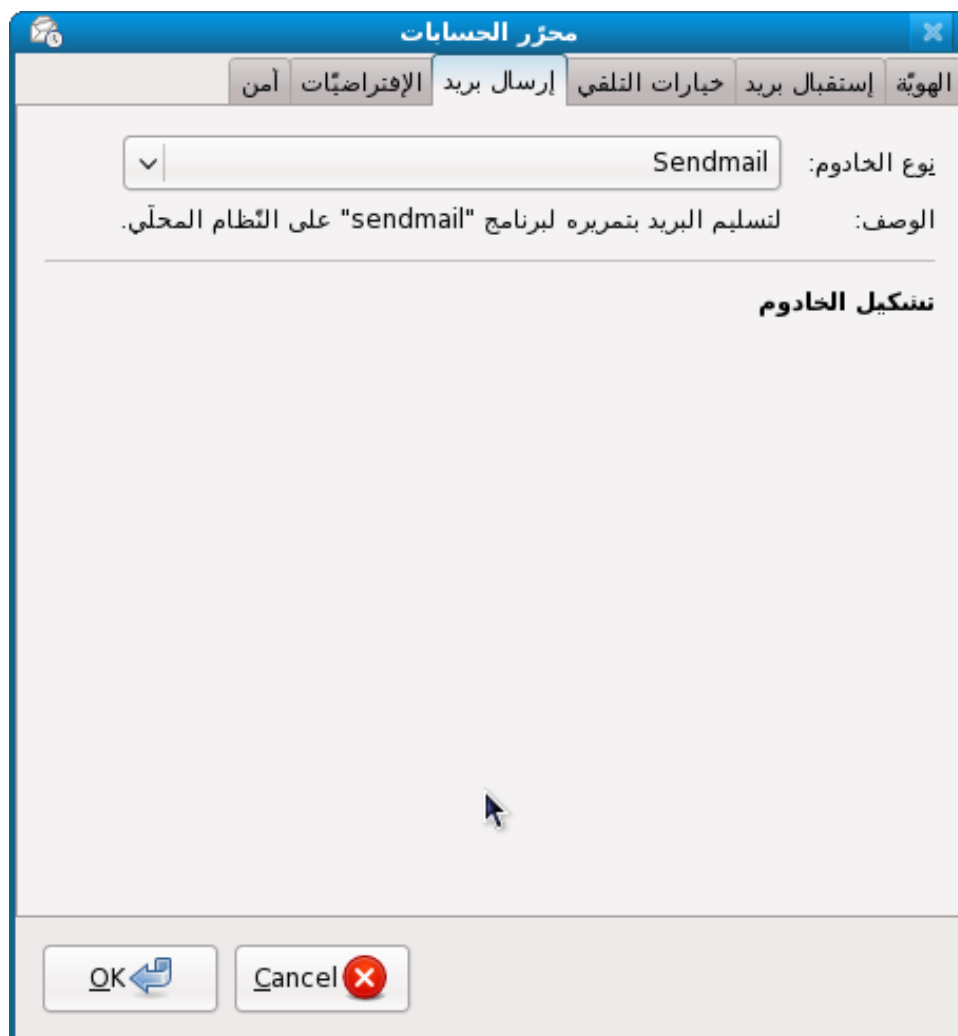

1.3. تحويل رسائل النظام إلى مستخدم

ثم ضع في آخر الملف `/etc/aliases` العبارة `root:` ثم أسماء المستخدمين الذين تريد أن توصل رسائل النظام لهم (تفصل بينها فاصلة). ويمكن عمل ذلك بالأمر

```
su -l
echo "root: my_username" >>/etc/aliases
newaliases
```

مع ملاحظة تعويض اسم المستخدم مكان `my_username`

كذلك هناك حساب اسمه `postmaster` قد ترغب باستلام الرسائل الموجهة له في هذه الحالة اكتب

```
su -l
perl -i -lwpe 's/^(postmaster:\s*root)/${1}, my_username/' /etc/aliases
newaliases
```

وبعد أي تعديل على ذلك الملف عليك تنفيذ الأمر `newaliases` ولتجربة ذلك قم بإرسال رسالة إلى الجذر بالأمر

استلام بريد النظام

1. استلام بريد النظام

```
echo "test message" | mail -s 'test subject' root
```

ثم انظر في بريدك هل وصلت.